


RAFALE4

RL4

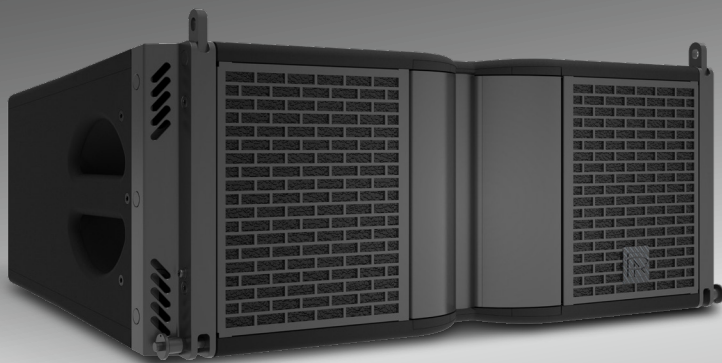

声学设计:精准声场,细节分明

RL4专为中小型扩声场景打造,箱体轻巧便携,支持90°-110°多档位指向调节,搭载双8"钕磁低频单元,正中间搭载1个1.4"喉管、3"音圈的高频压缩驱动器声波耦合连贯,频响范围60Hz-20kHz,音质细节清晰。

结构与耐用性:动态凌厉,紧凑高能

配备钢铝一体式快速吊挂系统,箱体0°-10°角度可调。全桦木箱体搭配聚脲耐磨漆,防晒抗撞;属格栅搭配透声面料,防护全面。可独立组建中小型阵列,也可与RL15、RL2系统搭配补声。

应用与拓展:灵活适配,潜能尽释

广泛适配与多种中小型演出场景,搭配FS4超低音箱,可扩展低频表现与声场覆盖,满足多样化扩声需求。

60 Hz - 20 kHz

频率响应

139 dB

声压级(SPL)

V 10°

方向性

0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

箱体机械可调角度

2 x 8" (低音)

驱动器

IP55

防水防尘等级

1 x 3" (中音)

驱动器

20 kg

净重

H 90° 110° 可调

方向性

技术参数:

AES功率	400 W
音乐功率	800 W
标称阻抗	8 ohm
声学模式	低音: 低频反射式 高音: 平面波导
接线位号	1+/1-(INPUT), 2+/2-(Link)
接线端口	2x4-points Speakon®
吊挂组件	优质不锈钢加铝美合金配特制户外烤漆
箱体漆面	全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆
箱体尺寸(W宽xH高xD深) mm	630x243x355 mm (24.8"x9.6"x14.0")
产品码	12321500200001

尺寸图:

