


COBRA8

RX8

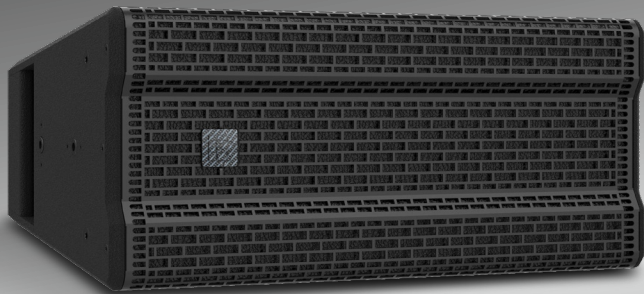

声学设计:对称架构,卓越声效

RX8采用对称二分频声学架构,搭载双8"低频单元与3"压缩高音,搭配可旋转CD号角,依托布局实现75°水平、40°垂直均匀扩散,结合低音反射式通风结构,有效扩展低频响应,同时兼顾清晰度与动态表现。

结构与耐用性:坚固可靠,全面防护

箱体选用高密度桦木材质,减少共振杂音;聚脲耐磨涂层搭配金属防护网罩,防撞耐刮。机身多方位预留M8吊挂点位,兼容专用吊架,支持多种安装方式。

应用与拓展:多场景适配

广泛适用于各类室内商业空间与中小型专业扩声场景,可搭配超低音音箱联用,拓展低频下限与整体声压,满足多元化专业扩声需求。

70 Hz - 19 kHz

频率响应

134 dB

声压级(SPL)

2 x 8" (低音)

驱动器

1 x 3" (高音)

驱动器

H 75° 可旋转

方向性

V 40° 可旋转

方向性

15° (梯形箱体角度,不可调整)

箱体机械可调角度

IP55

防水防尘等级

16 kg

净重

技术参数:

AES功率	中高音: 400 W
音乐功率	中高音: 800 W
标称阻抗	8 ohm
声学模式	低音: 带通式 高音: CD号角式
接线位号	1+/1-(INPUT) ,2+/2-(Link)
接线端口	2x4-points Speakon®
吊挂组件	可选配专用垂直吊挂件, 专用水平吊挂件
箱体漆面	全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆
吊装螺母	M8
箱体尺寸(W宽xH高xD深) mm	578x257x343 mm (22.8"x10.1"x13.5")
产品码	12322500208376

尺寸图:

