


# ABRAMS

## M1

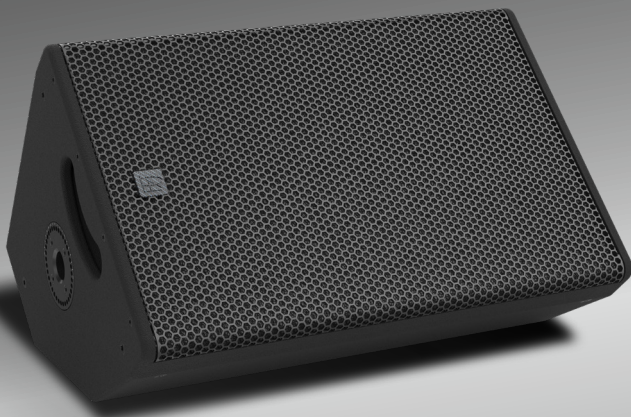

### 声学设计: 语音清晰优先, 支持全频扩展

M1专为专业舞台监听而生, 搭载15"低音+3"高音单元, 频响范围55Hz-18kHz, 音色纯净、人声清晰。配备可旋转号角, 80°×50°精准指向, 最大声压134dB, 舞台抗干扰、穿透力强劲。

### 结构与耐用性: 坚固耐用, 为舞台而生

既可作为舞台专用返送, 也可独立充当全频主扩, 搭配超低音箱可拓展低频性能, 适配多类演出场景。桦木箱体搭配聚脲涂层与金属网罩, 坚固抗造、耐磨损磕碰。

### 应用与拓展: 灵活安装, 广泛适用

支持多角度摆放与灵活吊装, 部署便捷。广泛适用于剧院、Livehouse、演艺场馆等场景, 是专业舞台返听与多功能扩声的高性价比之选。

**55 Hz - 18 kHz**

频率响应

**134 dB**

声压级(SPL)

**1 x 15"** (低音)

驱动器

**1 x 3"** (高音)

驱动器

**H 80°** 可旋转

方向性

**V 50°** 可旋转

方向性

**45° 和 75°** (多边形箱体角度, 不可调整)

箱体机械可调角度

**IP55**

防水防尘等级

**23 kg**

净重

### 技术参数:

AES功率	700 W
音乐功率	1,400 W
标称阻抗	8 ohm
声学模式	低音: 低频反射式      高音: CD号角式
接线位号	1+/1-(INPUT) ,2+/2-(Link)
接线端口	2x4-points Speakon®
吊挂组件	可选配专用垂直吊挂件, 专用水平吊挂件
箱体漆面	全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆
吊装螺母	M8
箱体尺寸(W宽xH高xD深) mm	680x430x368 mm (26.8"x16.9"x14.5")
产品码	12318100206043

### 尺寸图:

