


COBRA12

RX12

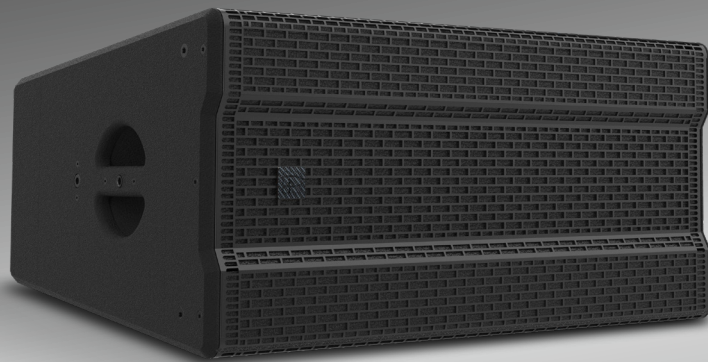

声学设计:三频精准,对称扩声

RX12采用对称式三分频声学配置,双侧12"低频单元搭配8"中频单元与3"压缩高音,搭载可旋转CD号角,依托布局实现75°水平、40°垂直均匀扩散,结合低音反射结构,低频延伸出色,人声清晰、动态充沛。

灵活安装:多方式适配

箱体选用高密度桦木材质,减少共振杂音;聚脲耐磨涂层搭配金属防护网罩,防撞耐刮。机身多方位预留M8吊挂点位,兼容专用吊架,支持多种安装方式。

结构耐用:全面防护,可靠传输

广泛适用于各类室内商业空间与中小型专业扩声场景,可搭配超低音音箱联用,拓展低频下限与整体声压,满足多元化专业扩声需求。

68 Hz - 19 kHz

频率响应

141 dB

声压级(SPL)

2 x 12" (低音)

驱动器

1 x 8" (中音)

驱动器

1 x 3" (高音)

驱动器

H 75° 可旋转

方向性

V 40° 可旋转

方向性

13° (梯形箱体角度,不可调整)

箱体机械可调角度

IP55

防水防尘等级

38 kg

净重

技术参数:

AES功率	中高音: 800 W
音乐功率	中高音: 1,600 W
标称阻抗	8 ohm
声学模式	低音: 带通式 中音: 号角负载式 高音: CD号角式
接线位号	1+/1-(INPUT), 2+/2-(Link)
接线端口	2x4-points Speakon®
吊挂组件	可选配专用垂直吊挂件, 专用水平吊挂件
箱体漆面	全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆
吊装螺母	M8
箱体尺寸(W宽xH高xD深) mm	766x372x518 mm (30.1"x14.6"x20.4")
产品码	12316900205068

尺寸图:

