


RAFALE 15

RL15

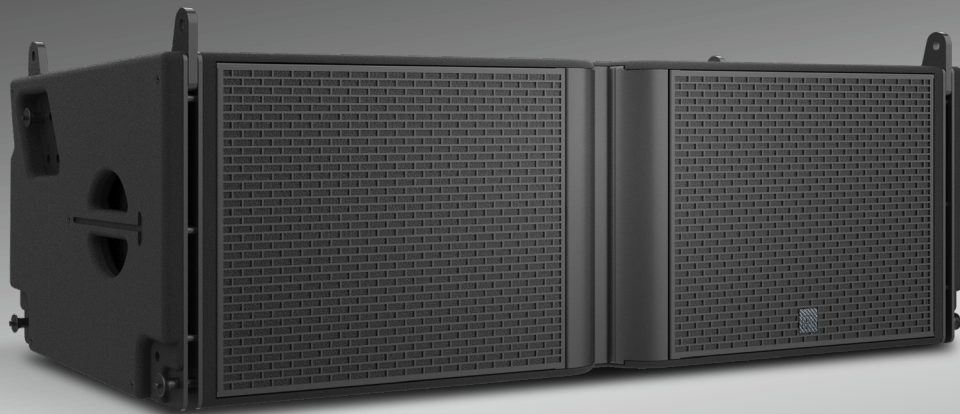

声学设计:精准覆盖,自然传真

RL15专为大型扩声场景打造,最多支持24只箱体垂直吊挂,支持70°/90°/110°多档位指向调节。配置双15"钹磁低频单元,正中央同轴结构配备1个10"中频单元配备号角负载,3个1.4"喉管、3"音圈的高频压缩驱动器,频响范围35Hz-20kHz,音质均衡还原。

结构与耐用性:高效安装,全场景适配

采用钢铝一体式专利吊挂系统,箱体0°-5°角度可调。全桦木箱体搭配聚脲耐磨涂层,结合金属防护网罩与防水透声内层,防护性优异。

应用与拓展:多场景覆盖,大功率拓展

适配多种大型演出场景,可搭配GS218超低音箱使用,强化低频声压,全面满足大场地专业扩声需求。

35 Hz - 20 kHz

频率响应

149 dB

声压级(SPL)

2 x 15" (低音)

驱动器

1 x 10" (中音)

驱动器

3 x 3" (高音)

驱动器

H 70° 90° 110° 可调

方向性

V 5°

方向性

0° 1° 2° 3° 4° 5°

箱体机械可调角度

IP55

防水防尘等级

98 kg

净重

技术参数:

AES功率	低音: 1,400 W	中高音: 400 W	
音乐功率	低音: 2,800 W	中高音: 800 W	
标称阻抗	低音: 4 ohm	中高音: 8 ohm	
声学模式	低音: 低频反射式	中音: 号角负载式	高音: 平面波导
接线位号	1+/1-(LF),2+/2-(MHF)		
接线端口	2x4-points Speakon®,1xLink cable		
吊挂组件	优质不锈钢配特制户外烤漆		
箱体漆面	全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆		
箱体尺寸 (W宽xH高xD深) mm	1,366x487x562 mm (53.8"x19.1"x22.1")		
产品码	12316000209624		

尺寸图:

