



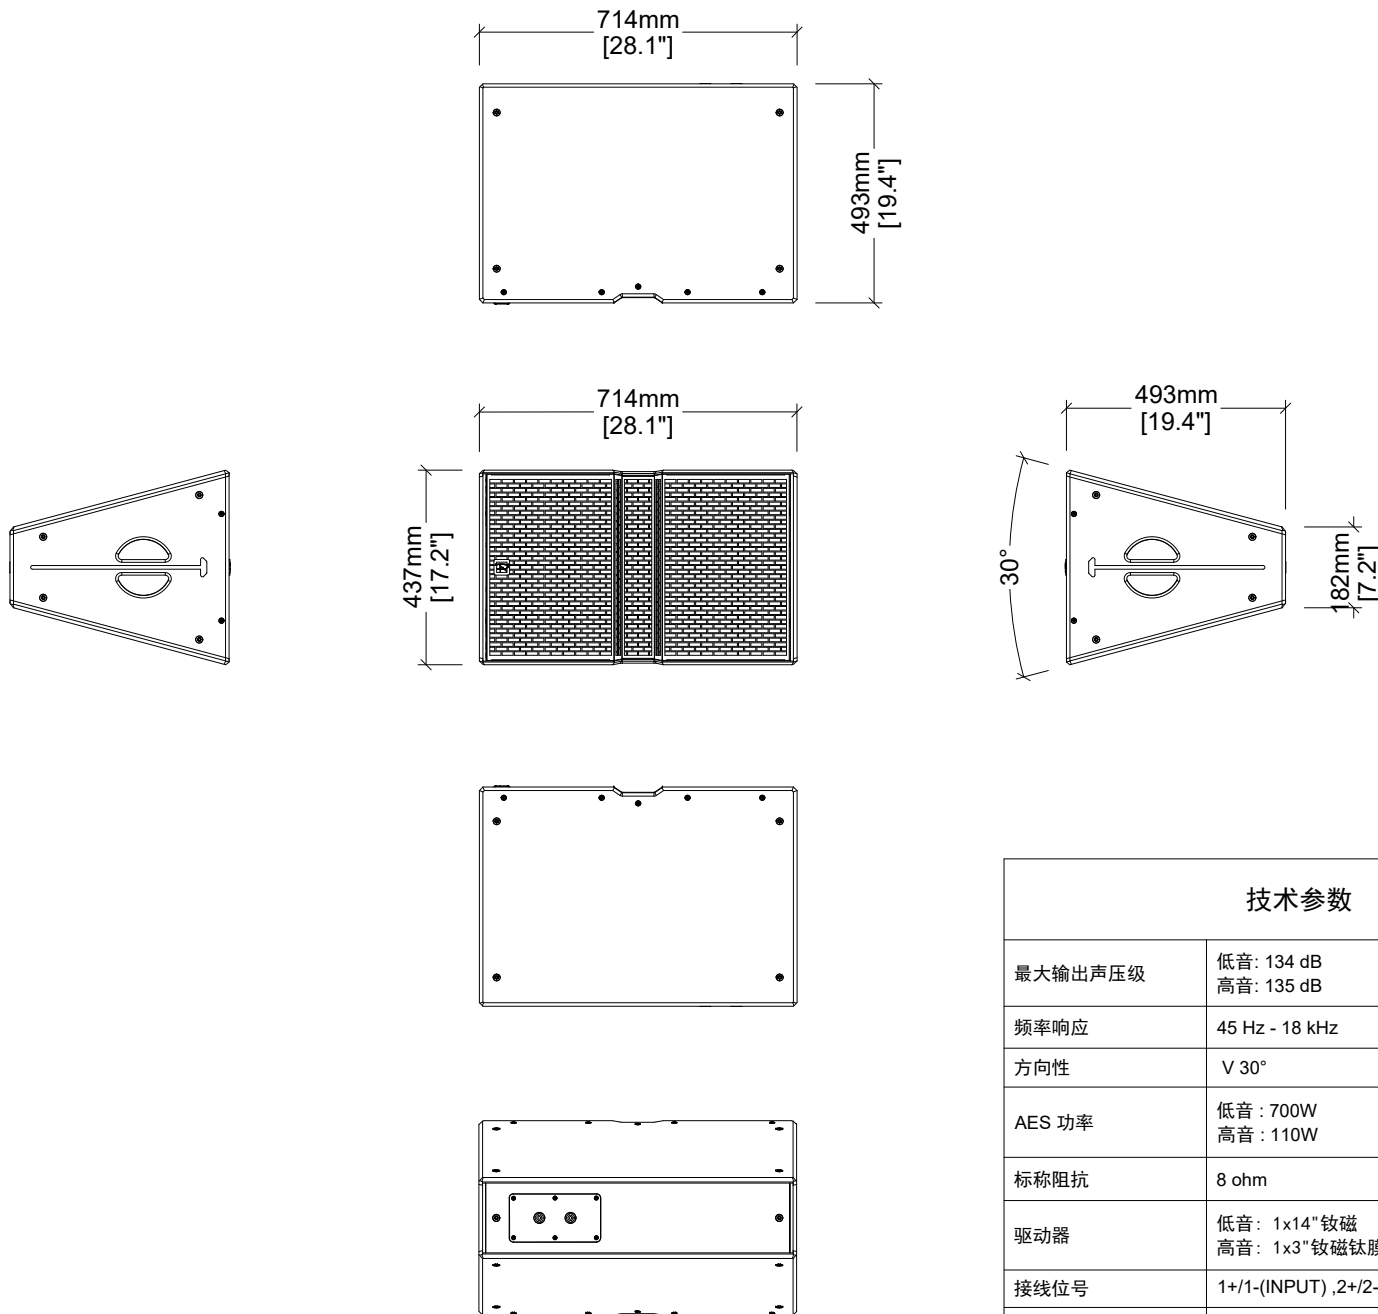

产品六视图

V30

三维视图



REYN AUDIO

<https://www.reynaudio.com>




版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数

最大输出声压级	低音: 134 dB 高音: 135 dB
频率响应	45 Hz - 18 kHz
方向性	V 30°
AES 功率	低音: 700W 高音: 110W
标称阻抗	8 ohm
驱动器	低音: 1x14" 钹磁 高音: 1x3" 钹磁钛膜压缩驱动器
接线位号	1+/1-(INPUT) ,2+/2- (Link)
箱体机械可调角度	梯形箱体角度30°, 不可调整
防水防尘等级	IP55
净重	31 kg (68.3 lbs)

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例	1:1	尺寸	mm/inches
✕	参考轴对称性		⊞
发行日期	2026. 9. 13	版本	

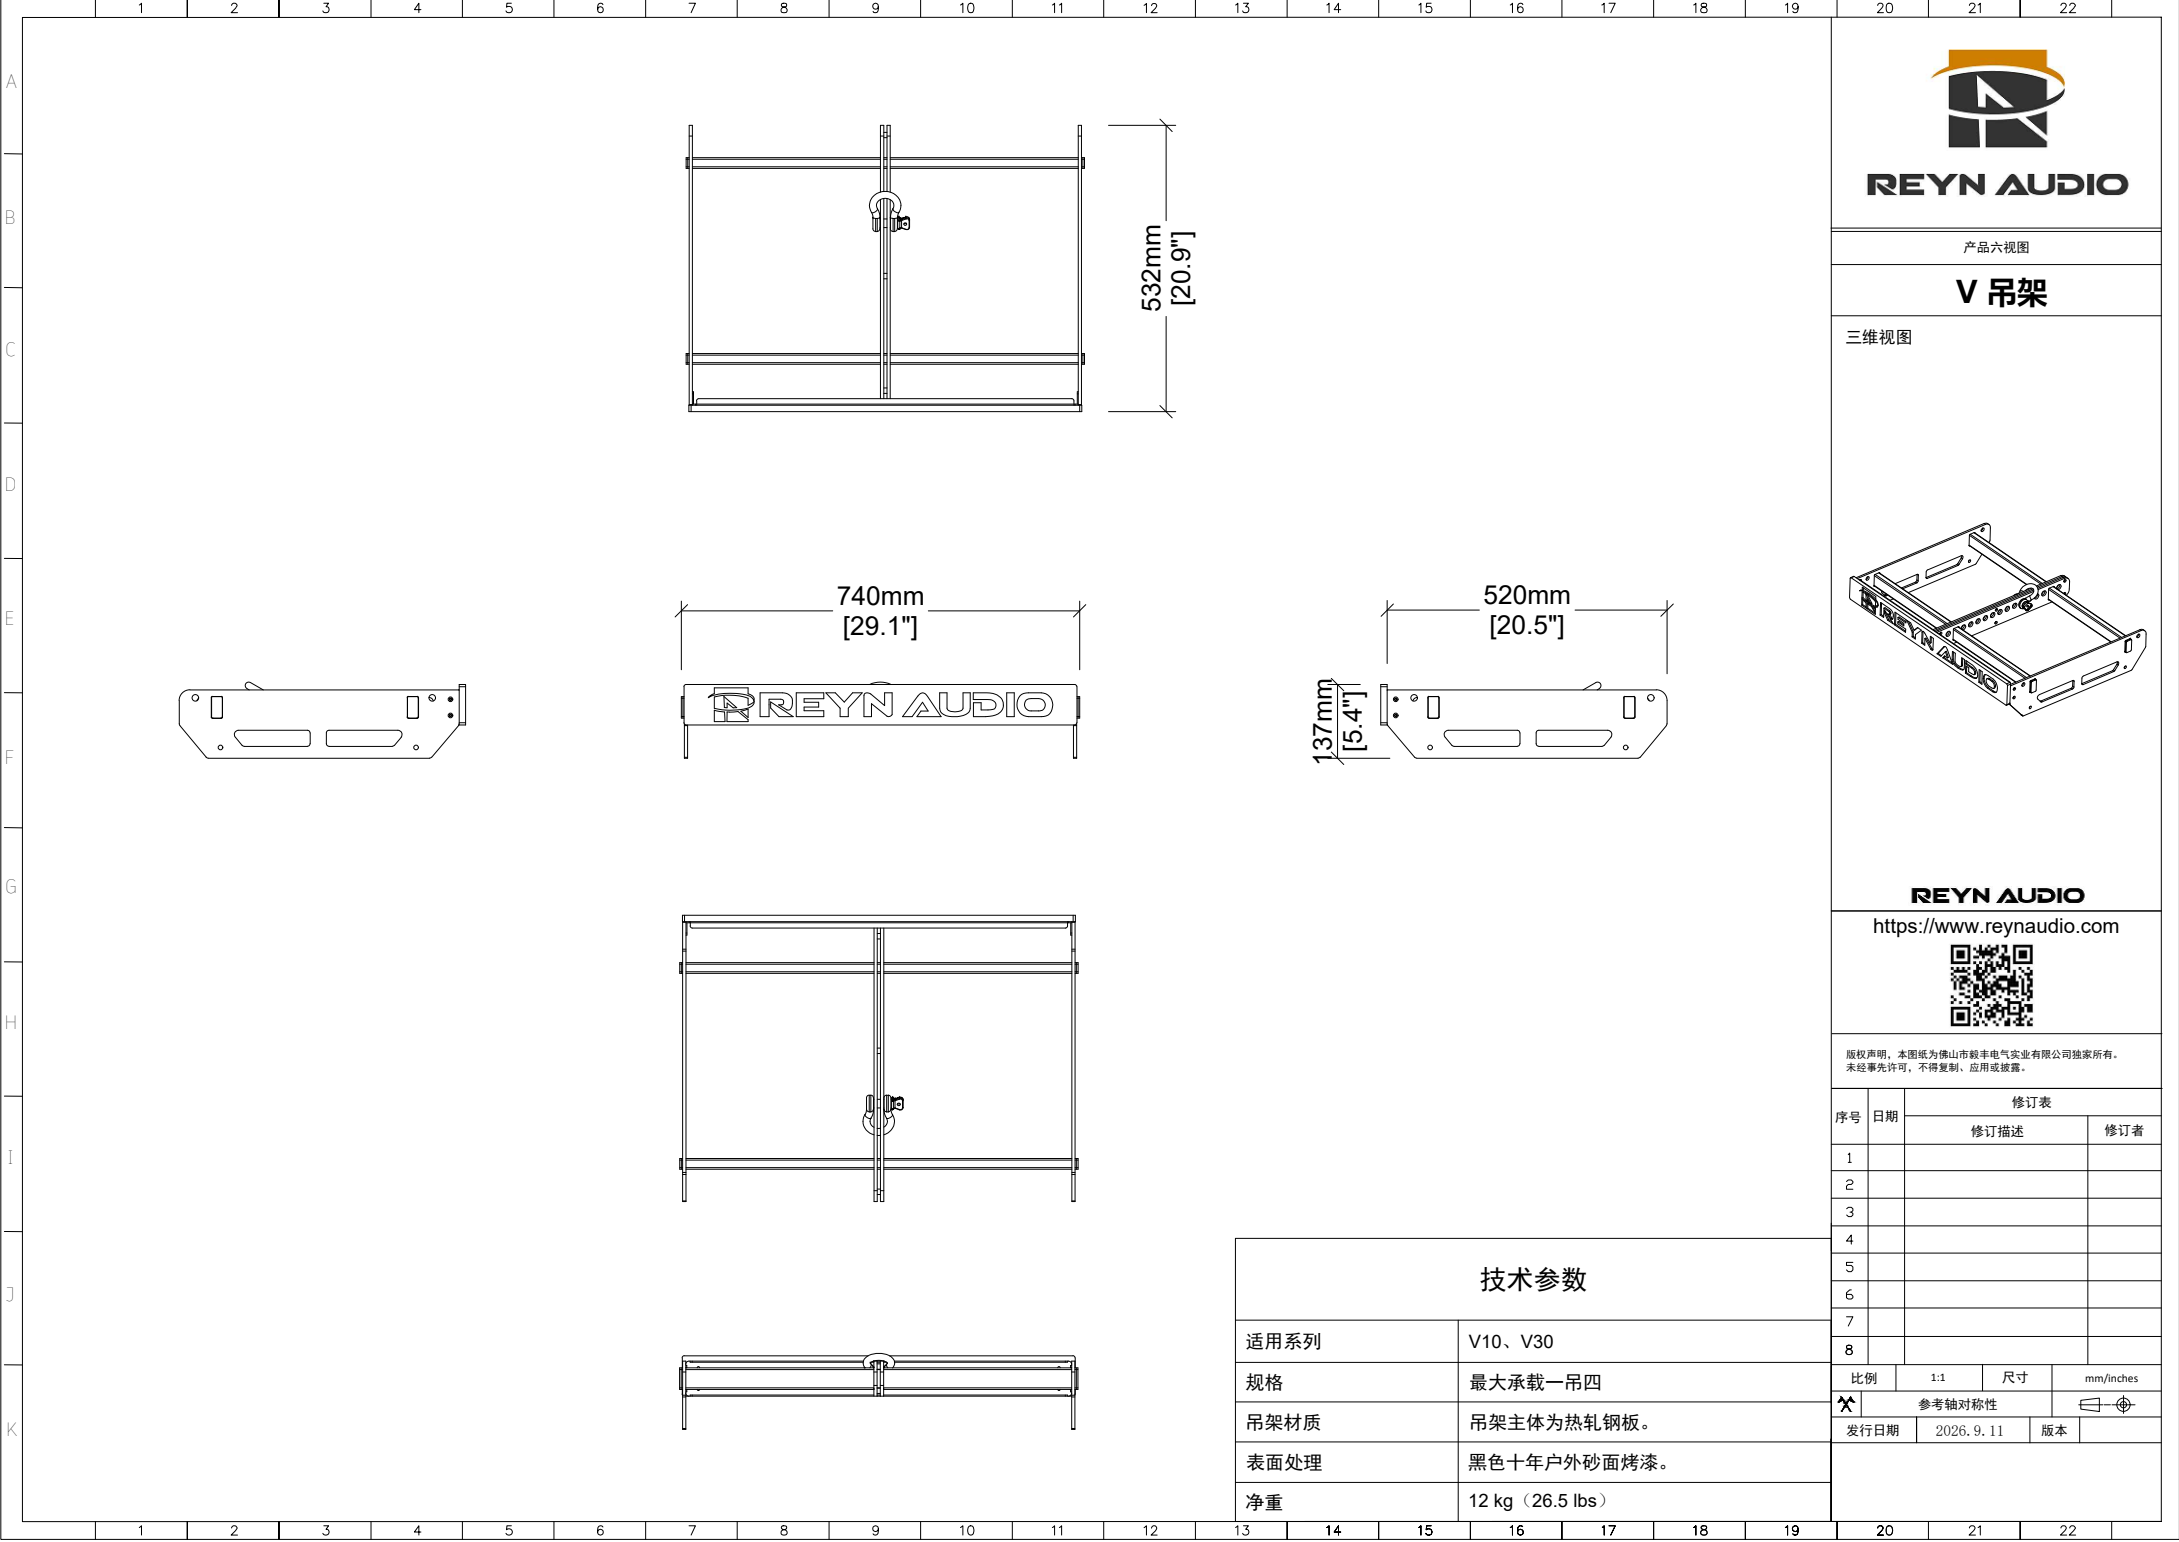


REYN AUDIO

产品六视图

V 吊架

三维视图



REYN AUDIO


<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例		1:1	尺寸
参考轴对称性		mm/inches	
发行日期		2026. 9. 11	版本


技术参数	
适用系列	V10、V30
规格	最大承载一吊四
吊架材质	吊架主体为热轧钢板。
表面处理	黑色十年户外砂面烤漆。
净重	12 kg (26.5 lbs)

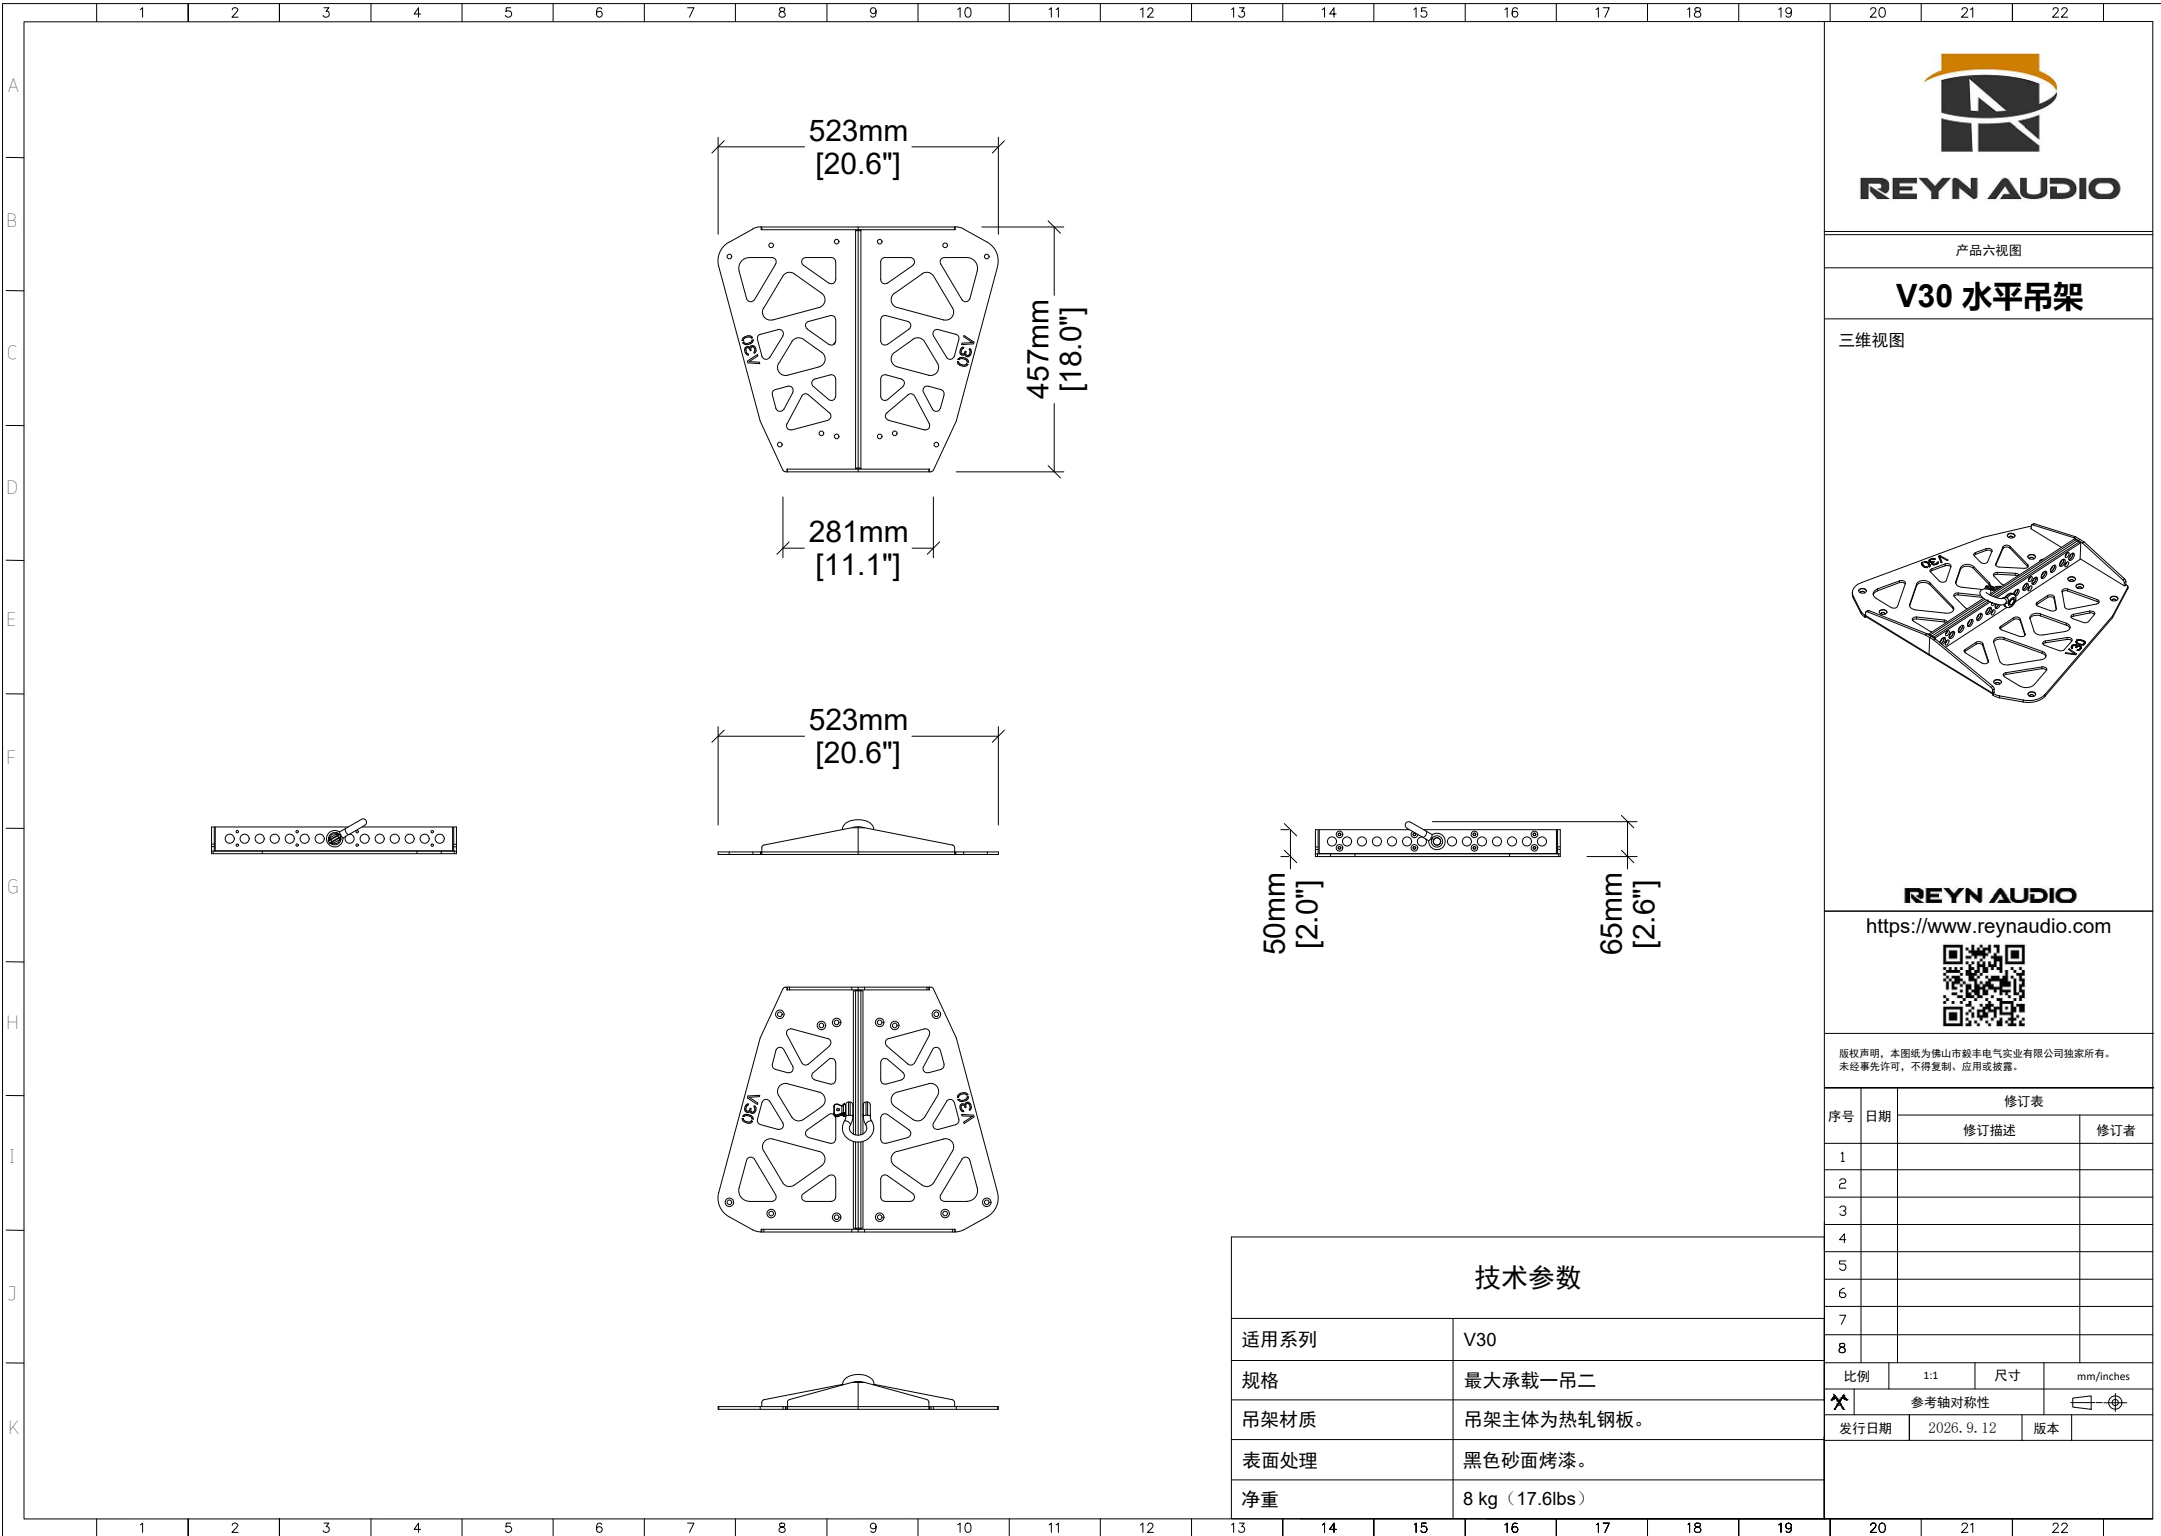

产品六视图

V30 水平吊架

三维视图




REYN AUDIO

<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。未经事先许可，不得复制或应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 12	版本	

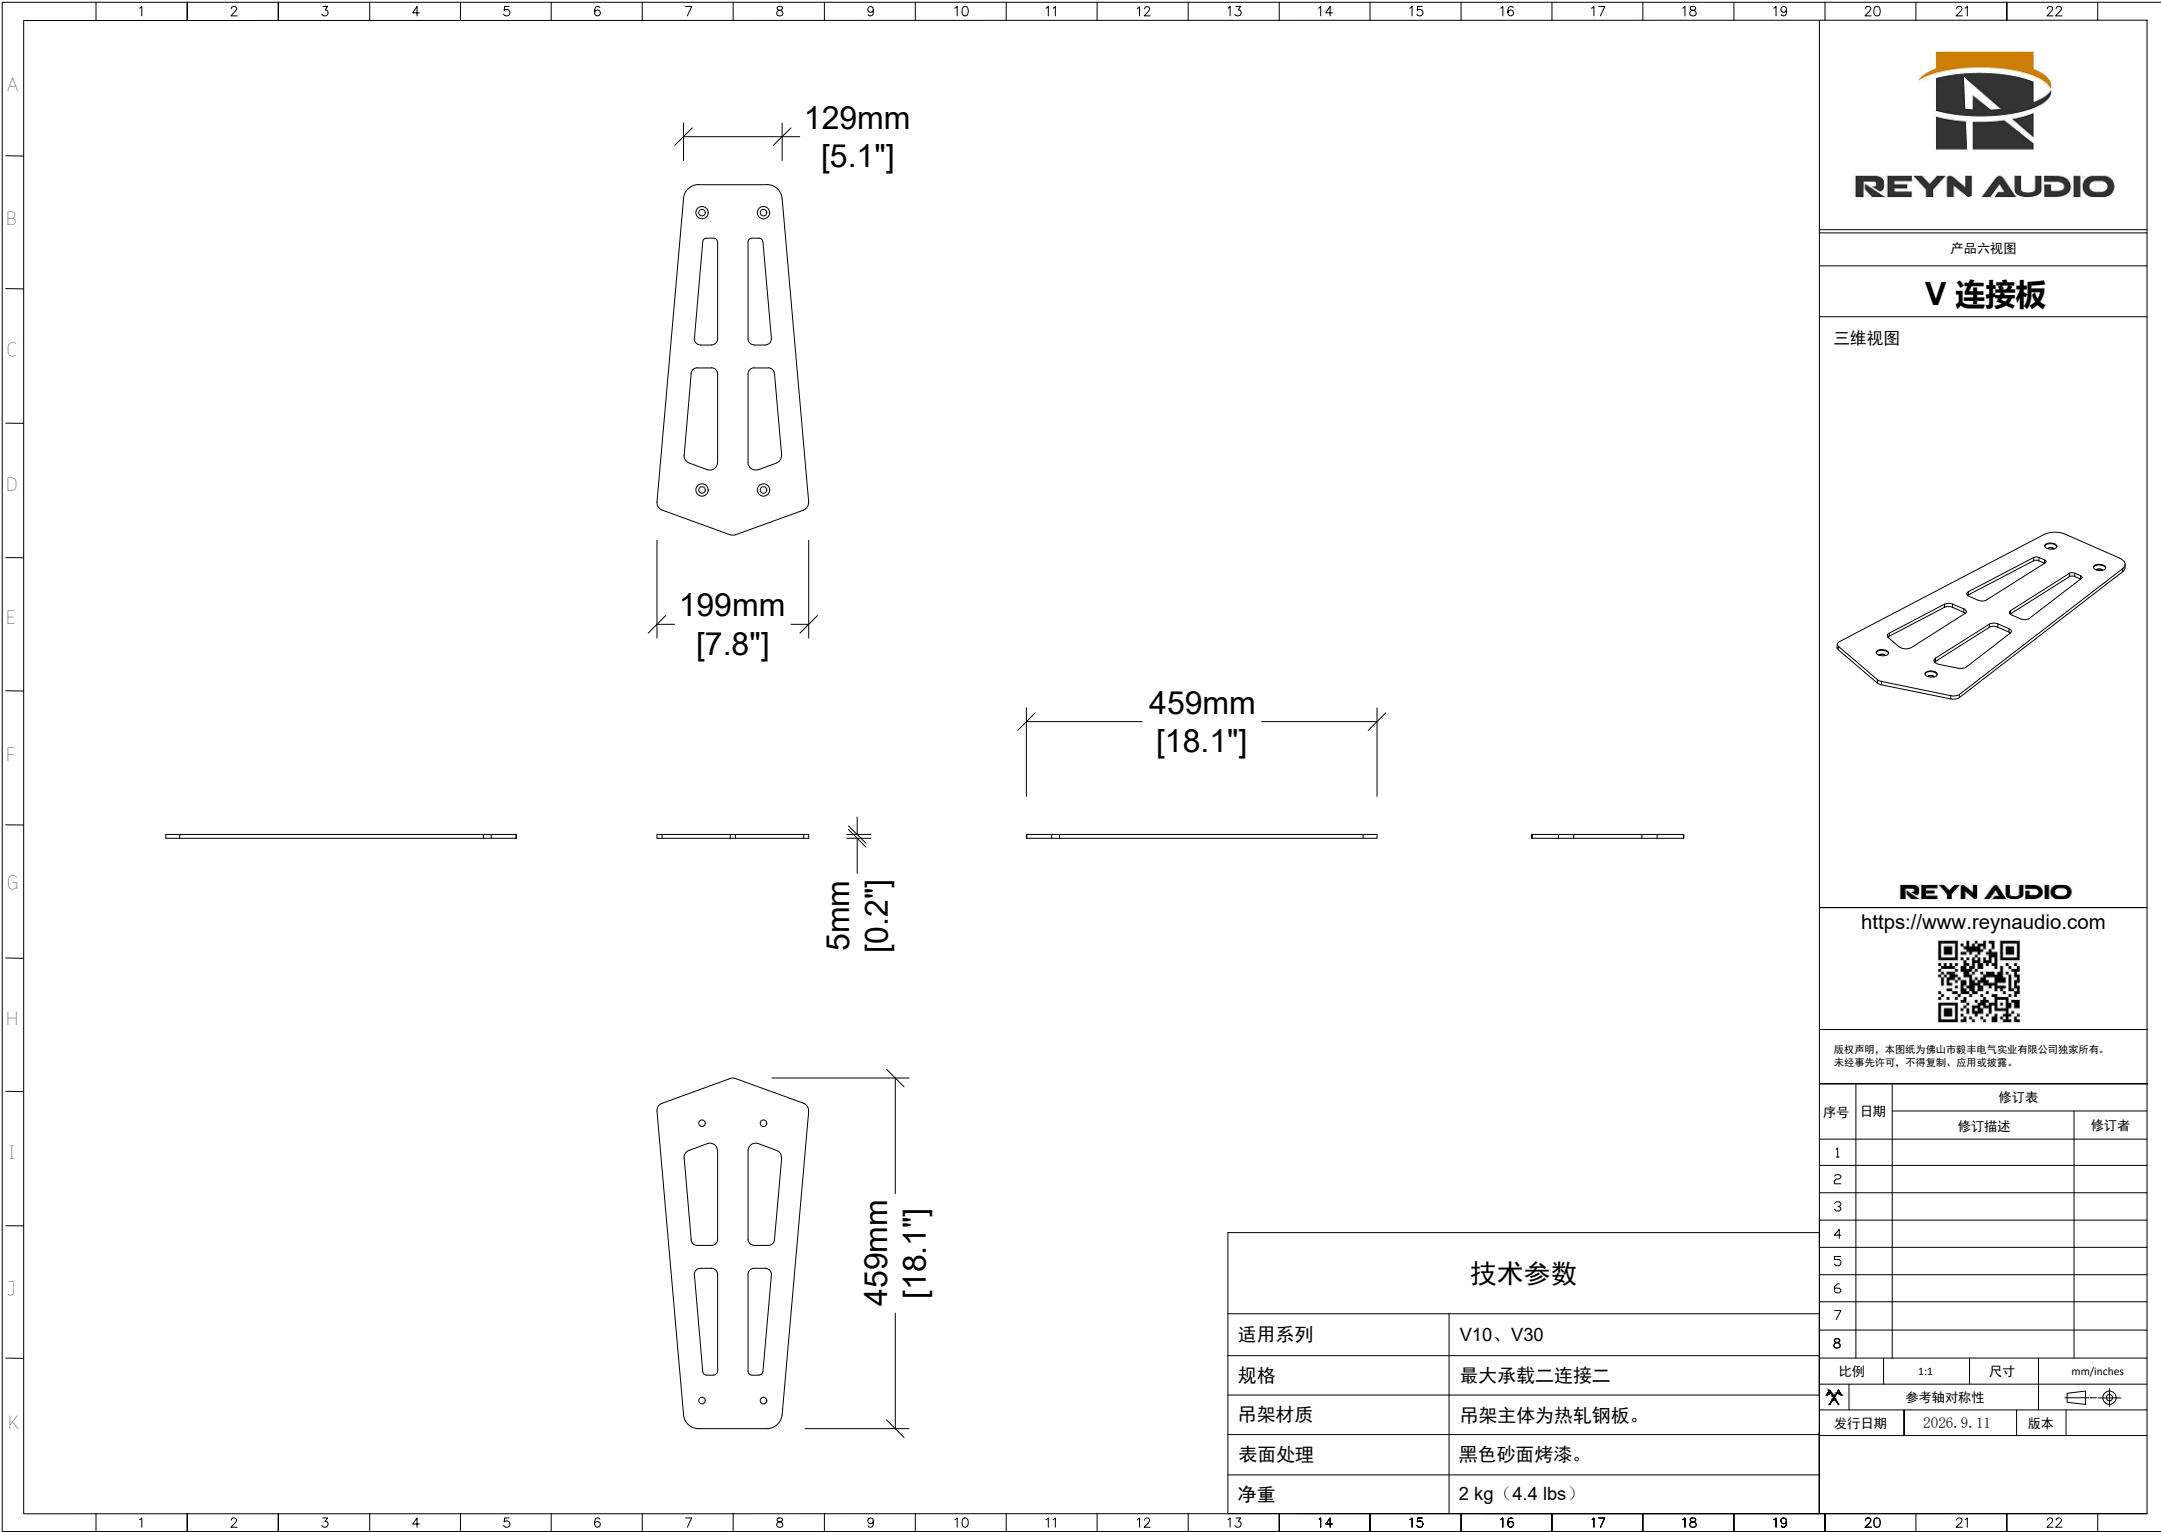




产品六视图

V 连接板

三维视图



REYN AUDIO
<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市鹤丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

适用系列	规格	吊架材质	表面处理	净重	比例	1:1	尺寸	mm/inches
					参考轴对称性	发行日期	2026.9.11	版本
技术参数								
适用系列	V10、V30							
规格	最大承载二连接二							
吊架材质	吊架主体为热轧钢板。							
表面处理	黑色砂面烤漆。							
净重	2 kg (4.4 lbs)							