




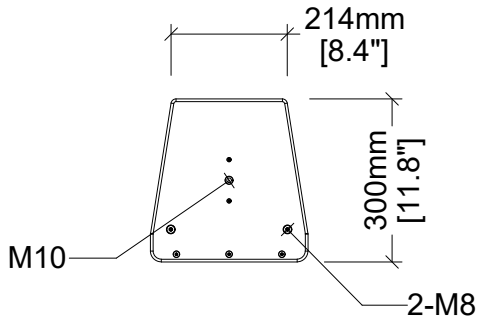




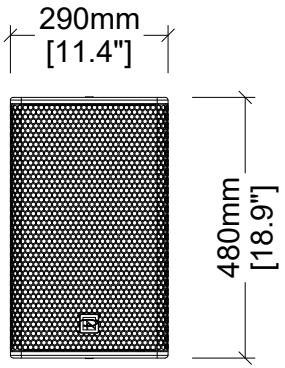

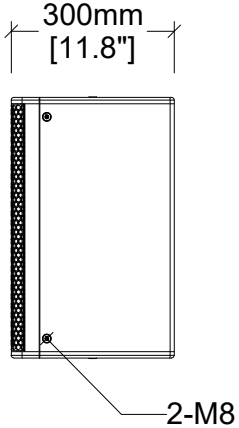

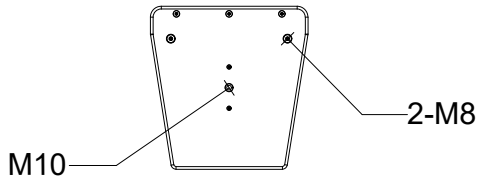



技术参数


最大输出声压级	低音: 128 dB 高音: 125 dB
频率响应	63 Hz - 18 kHz
方向性	V 70°
AES 功率	低音: 300W 高音: 45W
标称阻抗	8 ohm
驱动器	低音: 1x10"钕磁 高音: 1x1.75"钕磁钛膜压缩驱动器
接线位号	1+/1-(INPUT) ,2+/2- (Link)
箱体机械可调角度	梯形箱体角度18°，不可调整
防水防尘等级	IP55
净重	11 kg (24.3 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RA10

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 21	版本	






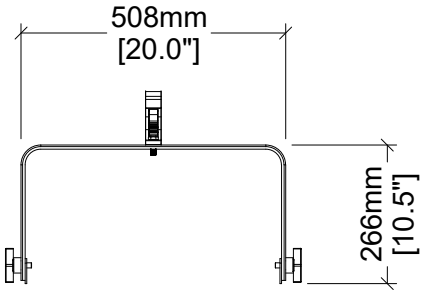








技术参数	
适用系列	RA10
规格	最大承载一吊一
吊架材质	挂钩组件为铝； 主体为电解镀锌钢板。
表面处理	挂钩组件表面为震动氧化亮黑处理； 主体表面为黑色平光烤漆。
净重	2 kg (4.4 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RA10 吊架

三维视图



REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 21	版本	