
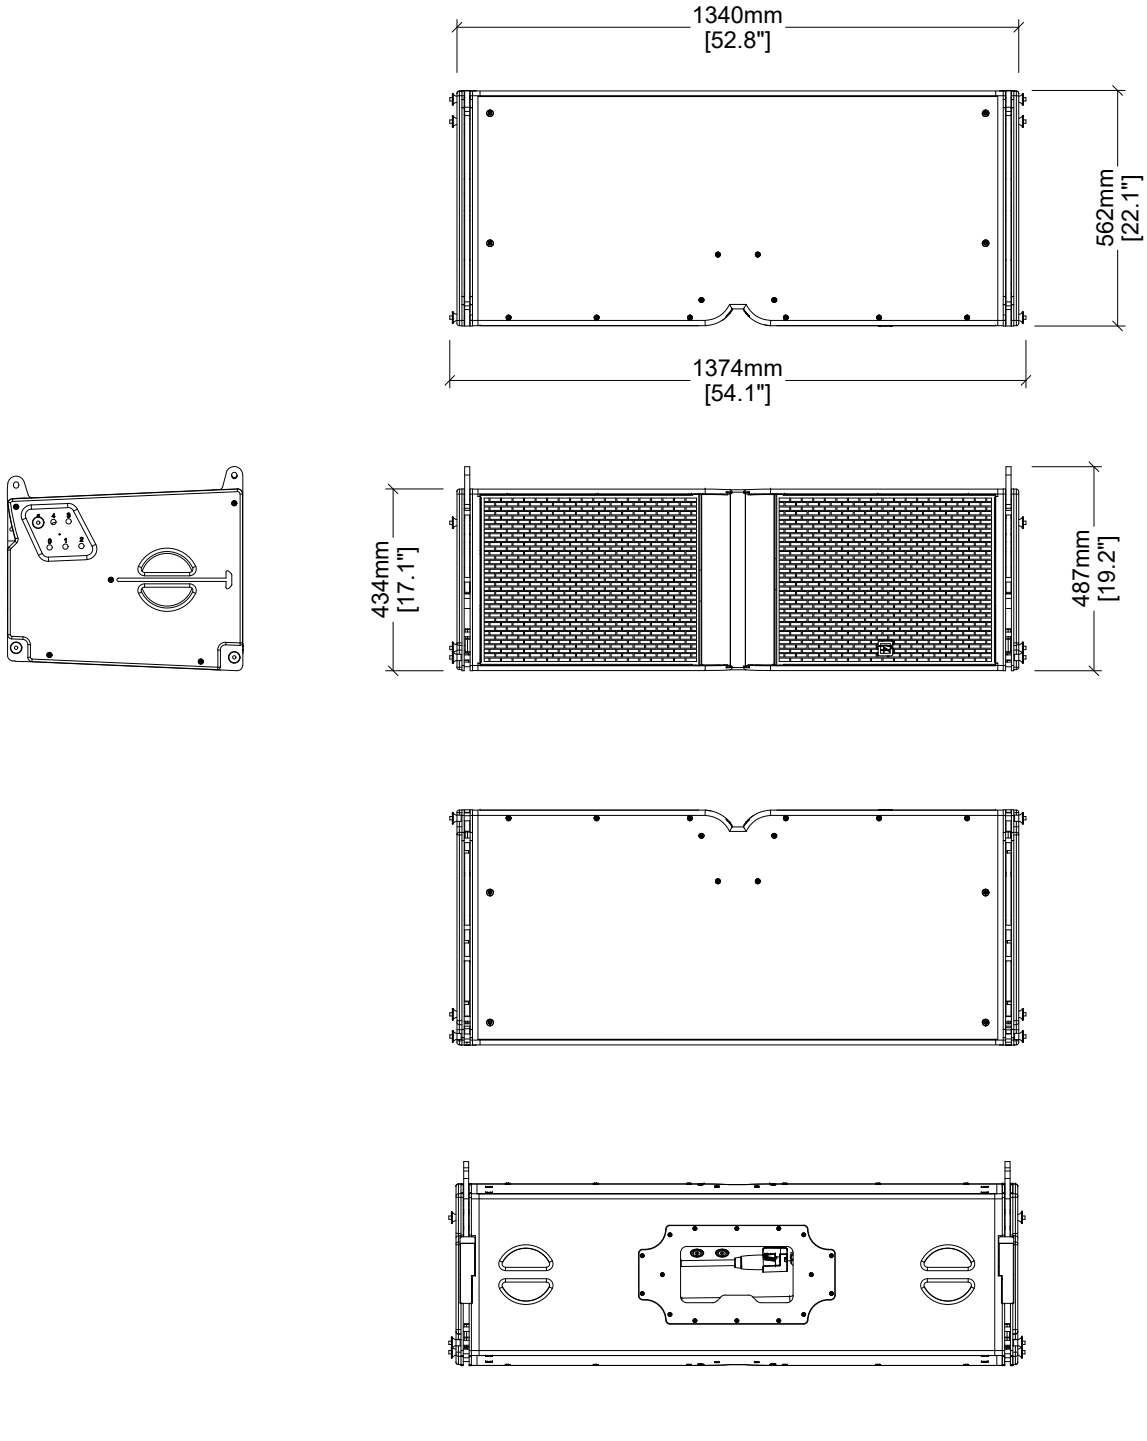


REYN AUDIO

产品六视图

RL15i

三维视图



REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com


技术参数


最大输出声压级	149 dB
频率响应	35 Hz - 20 kHz
方向性	H 70° 90° 110° 可调 V 5°
AES 功率	低音： 1400W 中高音 : 400W
标称阻抗	低音： 4 ohm 中高音 : 8 ohm
驱动器	低音 : 2×15” 钕磁 中音 : 1×10” 钕磁 高音 : 3×3” 钕磁钛膜压缩驱动器
接线位号	1+/1- (LF) ,2+/2- (MHF)
箱体机械可调角度	0° 1° 2° 3° 4° 5°
防水防尘等级	IP55
净重	97 kg (213.8 lbs)


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 7. 28	版本	

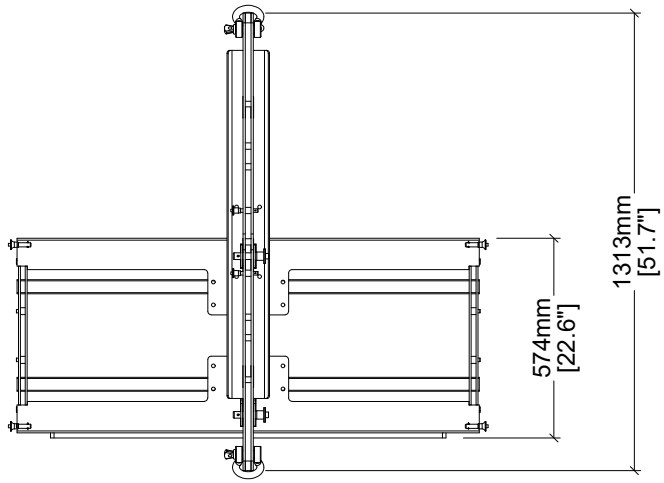



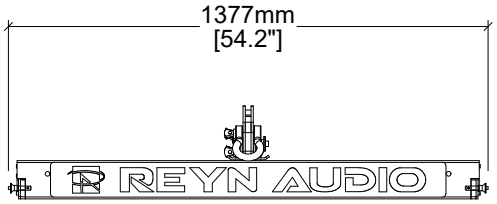

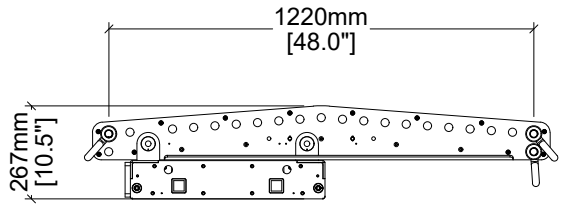

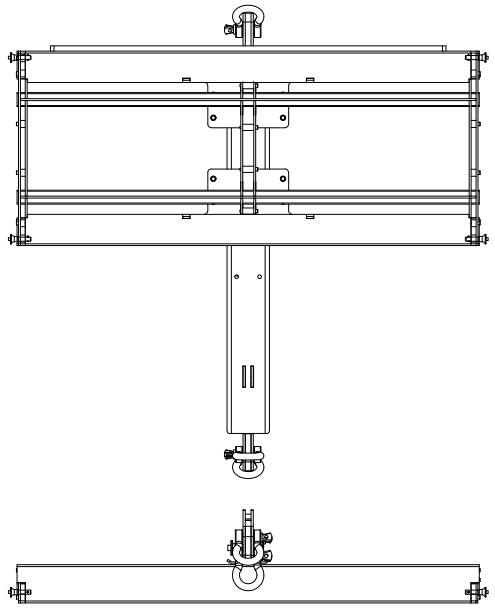

技术参数


规格	最大承载24颗RL15
额定承载重量	2350 kg 以内
安全系数	5.8倍
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.24.0765.01-00
吊架材质	吊架主体、吊架横梁为SUS304不锈钢； LOGO板为桦木面桉木芯胶合板。
表面处理	吊架主体、吊架横梁为十年黑色户外砂面烤漆； LOGO板为黑色细纹AB聚脲。
净重	105 kg (231.5 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL15 吊架

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026.7.29	版本	

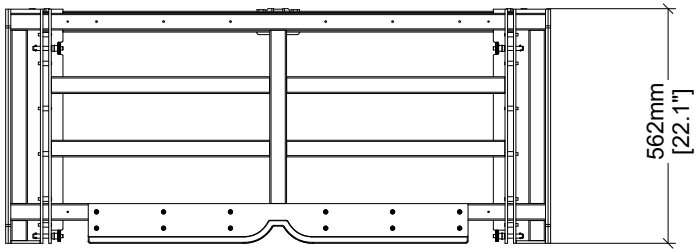




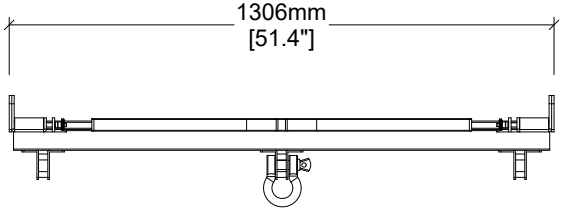



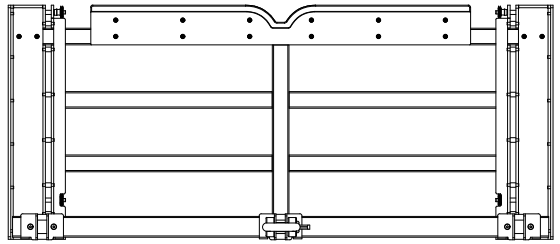



技術仕様


適用シリーズ	RL15、RL2
仕様	RL2 最大12 基搭載可能
定格耐荷重	840kg 以下
安全係数	6.5 倍
TÜV SÜD 試験報告書番号	64.190.24.5068.01-00
ハンガー材質	ハンガー本体：SUS304 ステンレス鋼 ロゴプレート：カバ材表面･ユーカリ芯合板
表面処理	ハンガー本体：屋外用 10 年耐久黒色砂肌焼付塗装 ロゴプレート：黒細目 AB ポリウレア
重量	24 kg (52.9 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RL15→RL2
変換吊金具

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表 改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

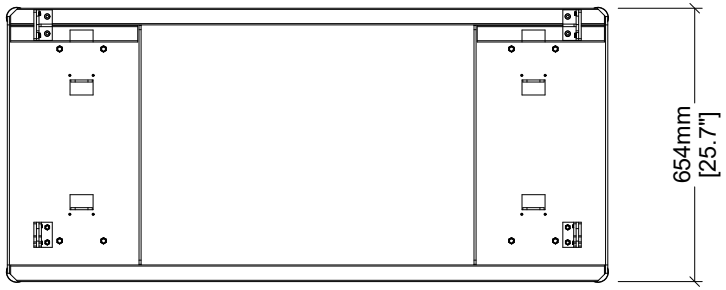






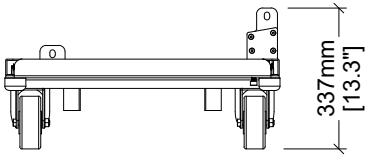

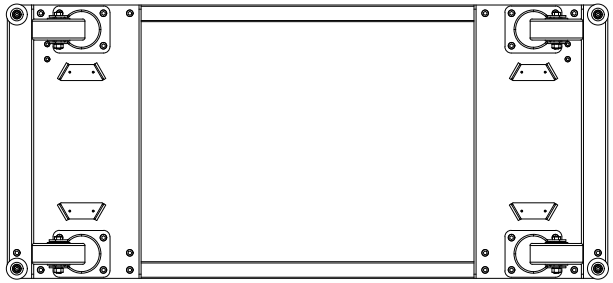

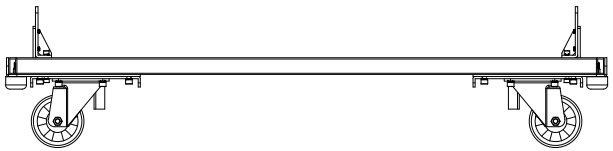


技术参数	
适用系列	RL15
规格	一装四
净重	53 kg (116.8 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL15 运输板车

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026.7.30	版本	

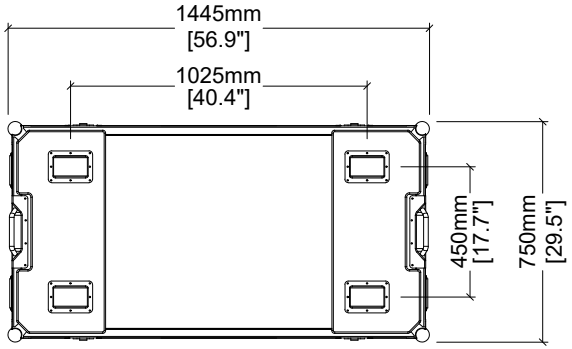




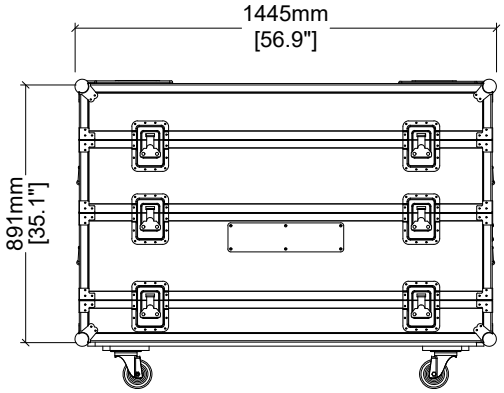

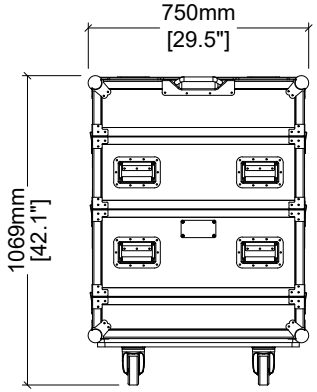

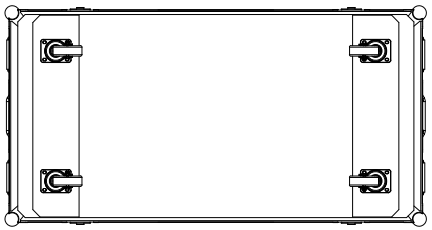

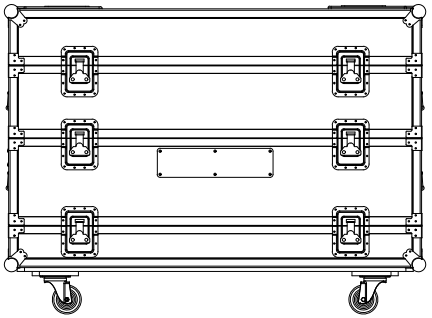


技术参数	
适用系列	RL15
规格	内含2个RL15吊架以及2个三角架
净重	110 kg (242.5 lbs)
毛重	340 kg (749.6 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL15 吊架飞行箱

三维视图




REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026.7.29	版本	

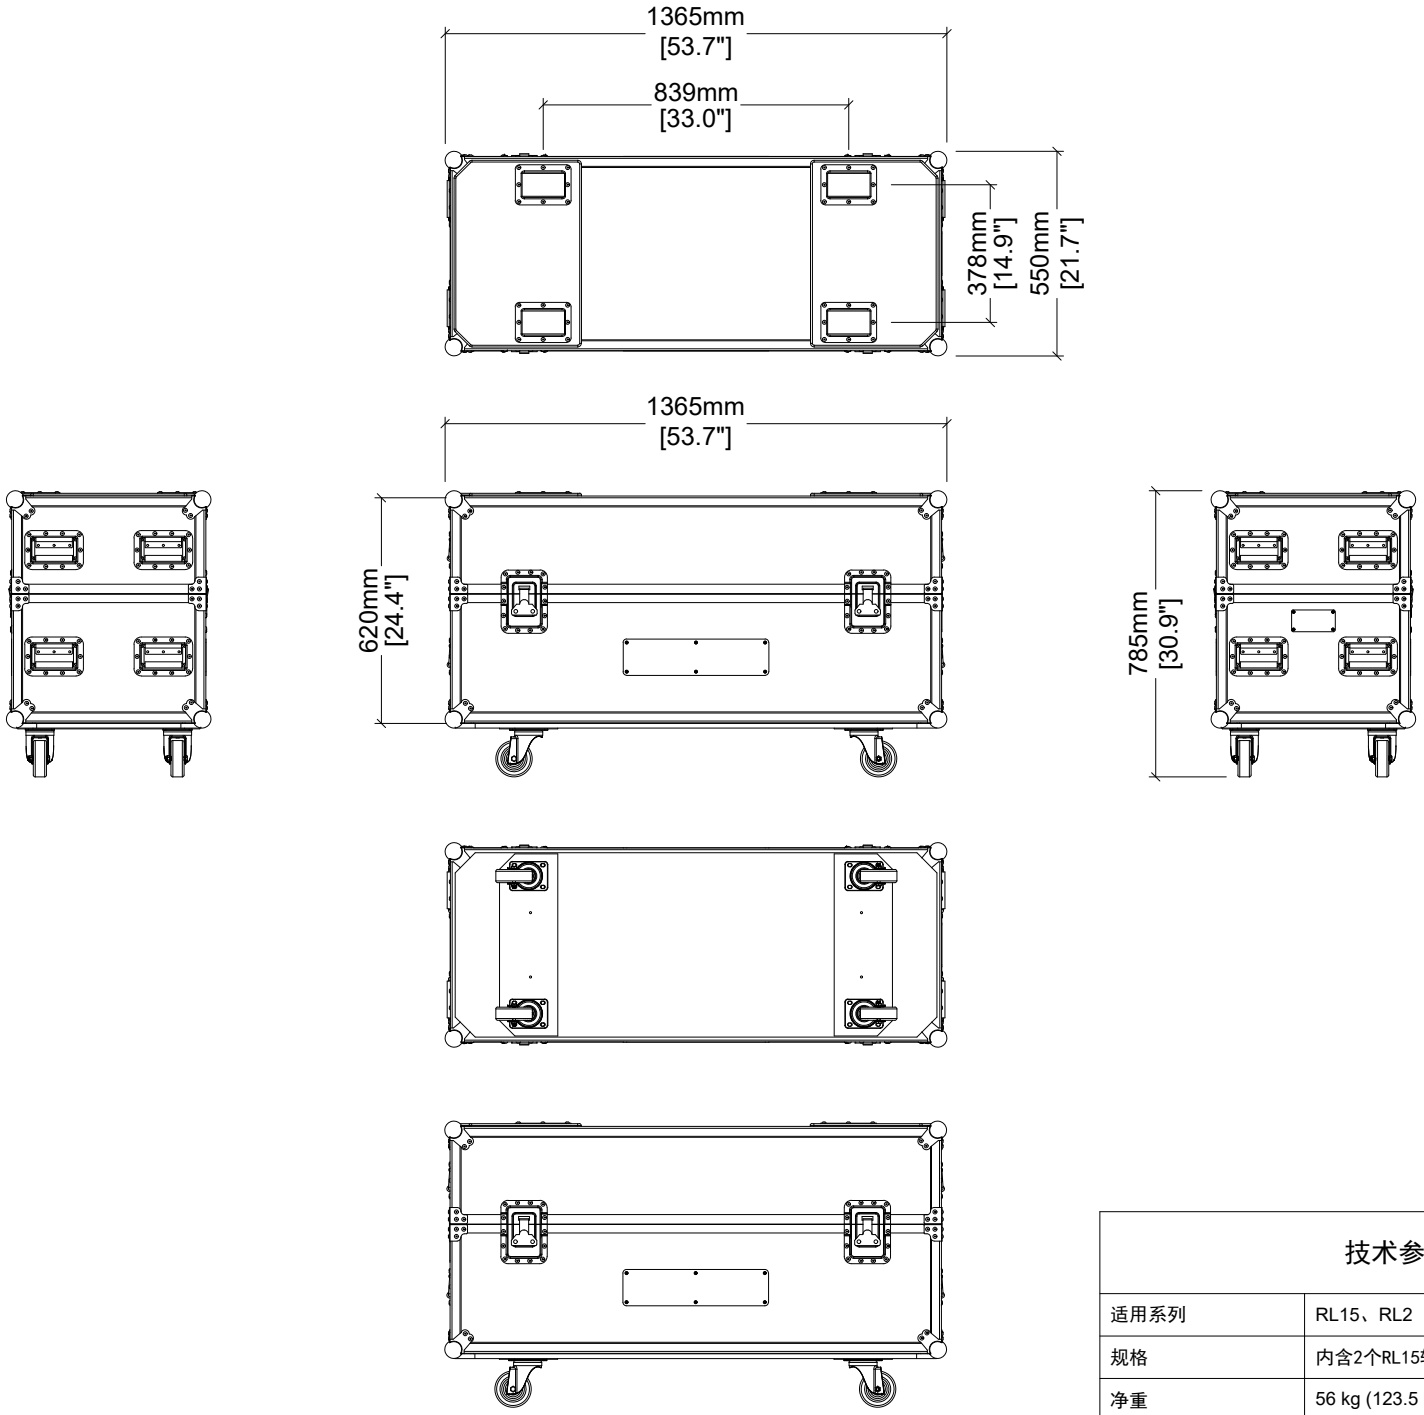

REYN AUDIO

产品六视图

RL15转RL2吊架飞行箱

三维视图



REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026.7.30	版本	


技术参数


适用系列	RL15、RL2
规格	内含2个RL15转RL2吊架以及2个手板葫芦
净重	56 kg (123.5 lbs)
毛重	104 kg (229.3 lbs)

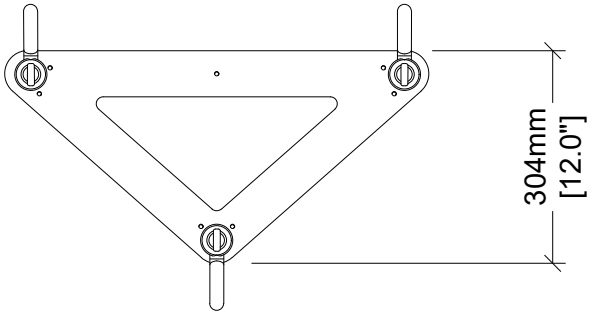




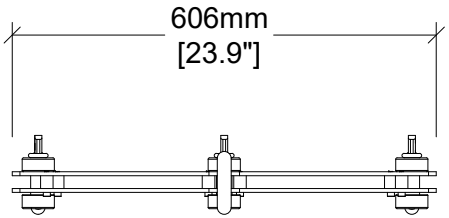

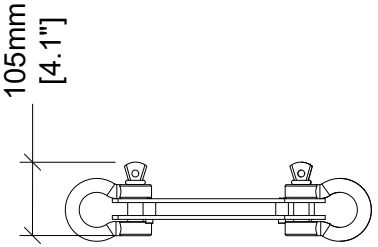

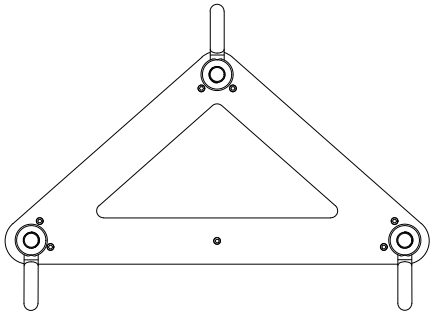



技术参数


适用系列	所有RL线阵系列
规格	调整线阵列水平角度±10°
额定承载重量	2350 kg 以内
安全系数	5. 8倍
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.25.3931.01-00
吊架材质	吊架主体为SUS304不锈钢。
表面处理	黑色十年户外砂面烤漆
净重	10 kg (22 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

三角架

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 7. 30	版本	

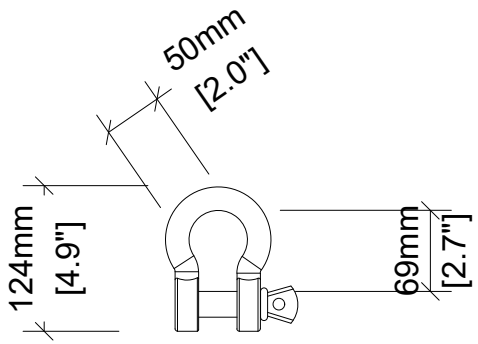

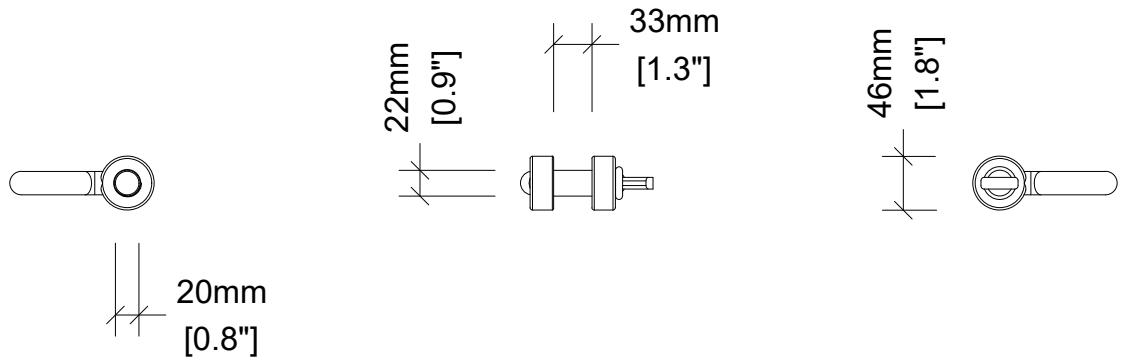





技术参数	
适用系列	RL1、RL2、RL15、GS218
规格	美式弓形(BW), G-209优质合金结构钢。
额定承载重量	4.75 t 以内
安全系数	6倍

REYN AUDIO

产品六视图

3/4卸扣

三维视图



REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026.7.30	版本	