




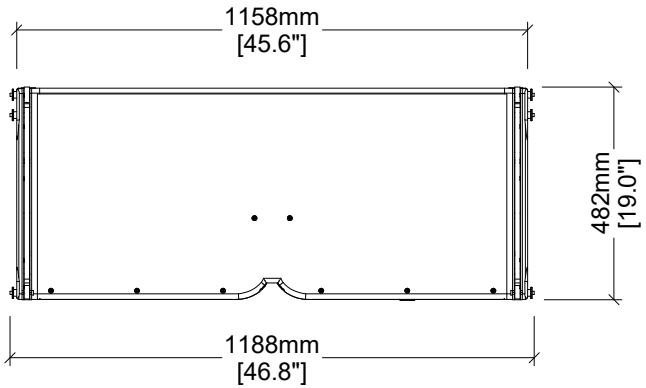




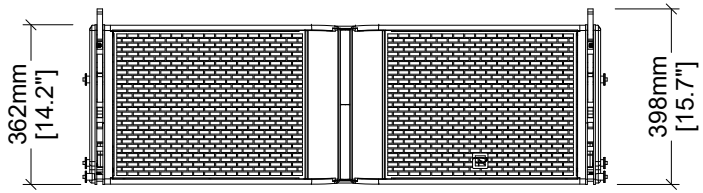

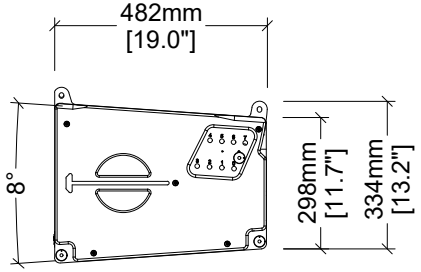

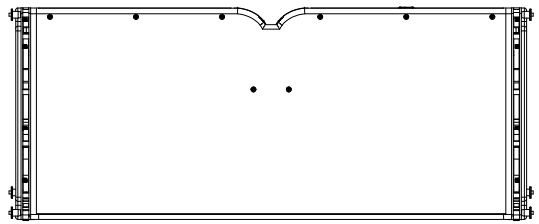

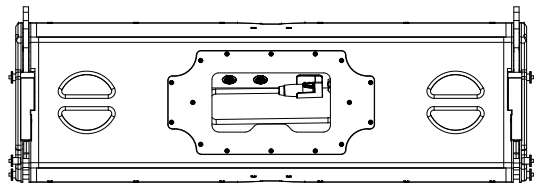

技术参数


最大输出声压级	147 dB
频率响应	40 Hz - 20 kHz
方向性	H 70° 90° 110° 可调 V 8°
AES 功率	低音： 1400W 中高音 : 400W
标称阻抗	低音： 6 ohm 中高音 : 8 ohm
驱动器	低音 : 2×12” 钕磁 中音 : 1×10” 钕磁 高音 : 2×3” 钕磁钛膜压缩驱动器
接线位号	1+/1- (LF) ,2+/2- (MHF)
箱体机械可调角度	0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
防水防尘等级	IP55
净重	70 kg (154.3 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL2i

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 7	版本	

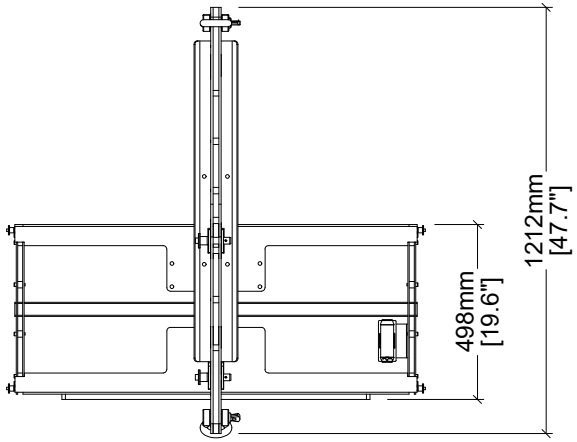




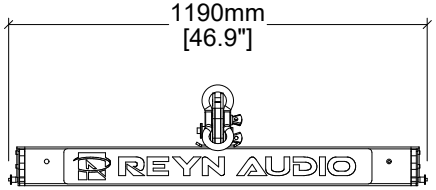

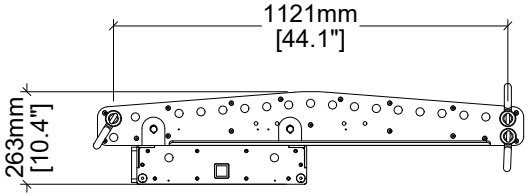

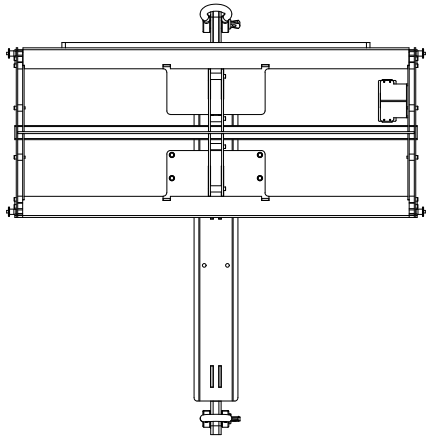



技术参数


规格	最大承载24颗RL2
额定承载重量	1680 kg 以内
安全系数	8.14倍
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.24.0429.01-01
吊架材质	吊架主体、吊架横梁为SUS304不锈钢； LOGO板为桦木面桉木芯胶合板。
表面处理	吊架主体、吊架横梁为十年黑色户外砂面烤漆； LOGO板为黑色细纹AB聚脲。
净重	71 kg (156.5 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL2 吊架

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026.8.6	版本	

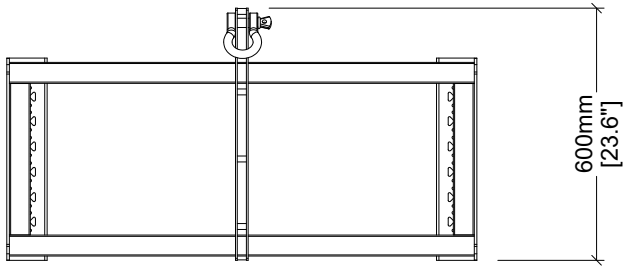




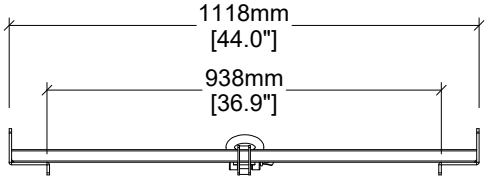



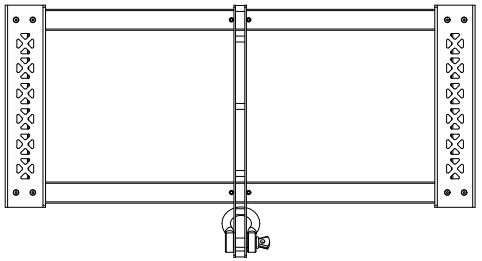




技术参数	
适用系列	RL2
规格	压缩力量1吨
吊架材质	吊架主体为SUS304不锈钢
表面处理	黑色十年户外砂面烤漆
净重	18 kg (39.7 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL2 压缩架

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026.8.6	版本	

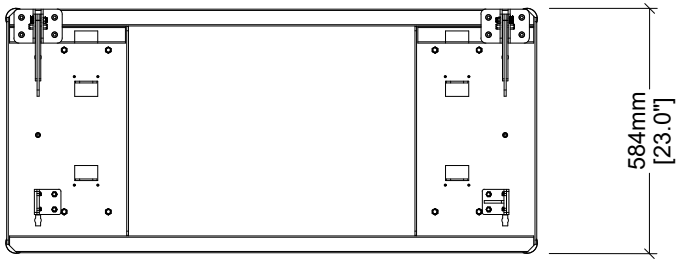

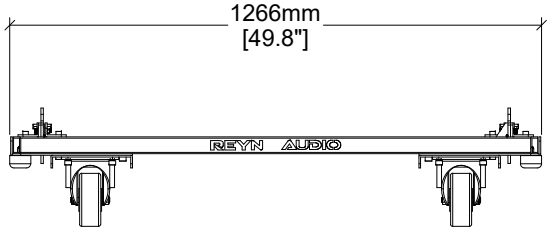



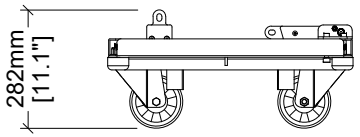

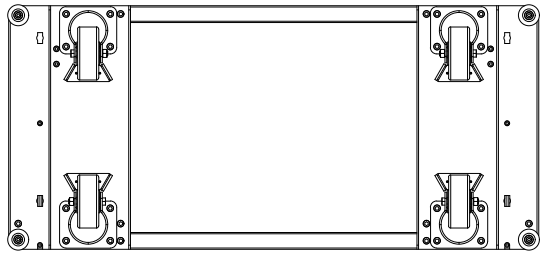




技术参数	
适用系列	RL2
规格	一装四
净重	55 kg (121.2 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL2 运输板车

三维视图




REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 8. 6	版本	

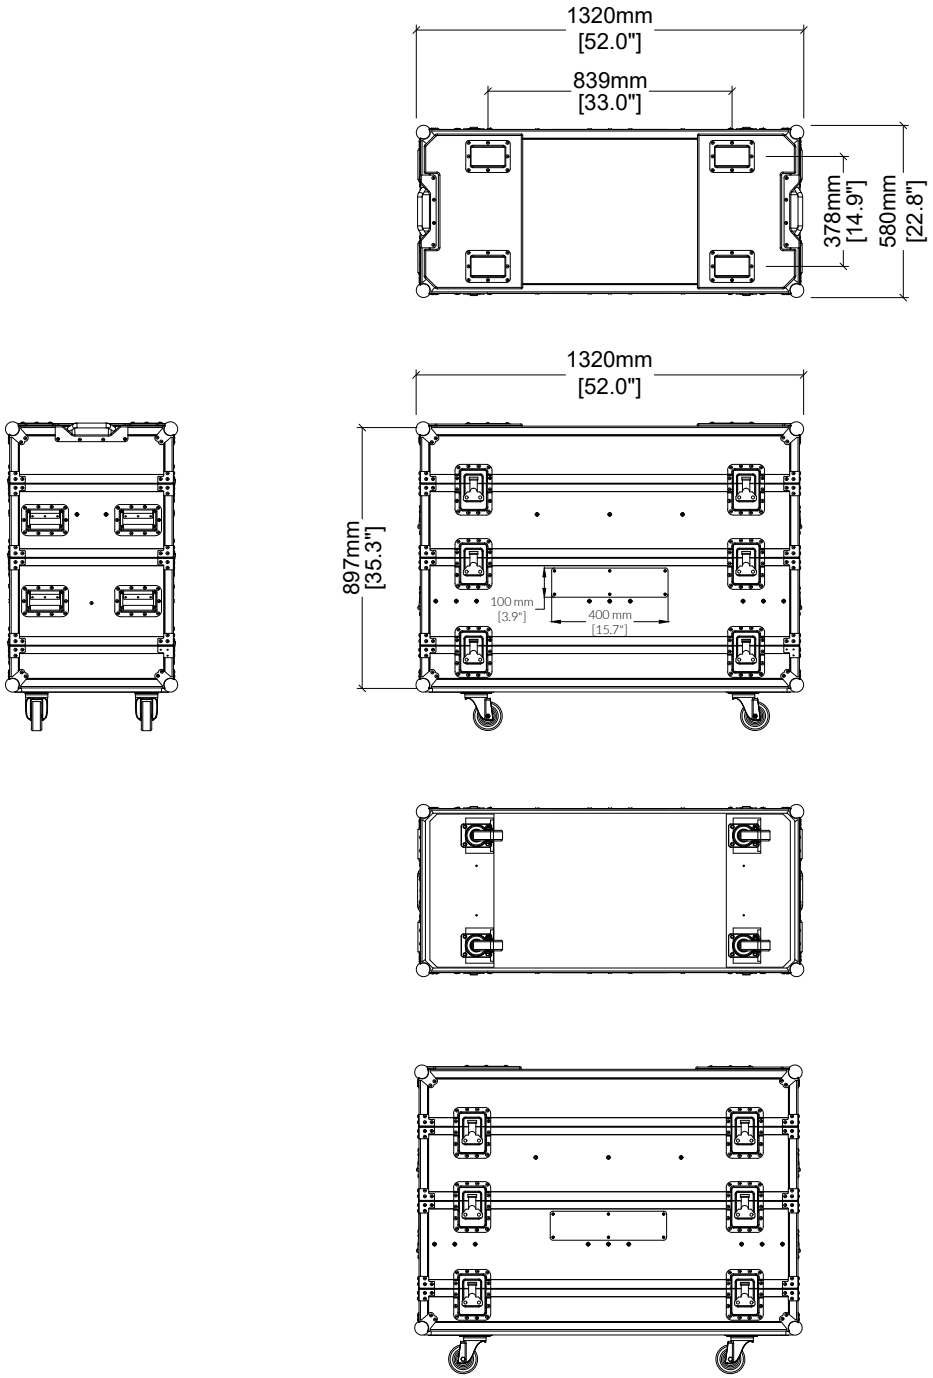


REYN AUDIO

产品六视图

RL2 吊架飞行箱

三维视图



REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 8. 6	版本	


技术参数

适用系列	RL2
规格	内含2个RL2吊架以及2个三角架
净重	87 kg (191.8 lbs)
毛重	249 kg (549.0 lbs)

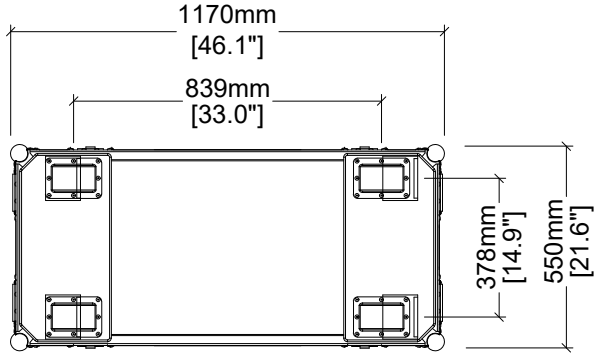




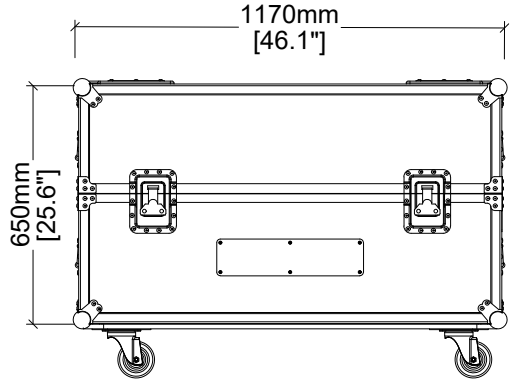





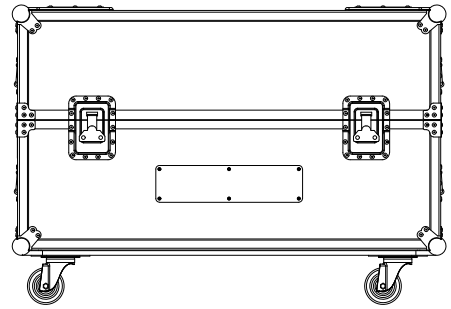


技术参数	
适用系列	RL2
规格	内含2个RL2压缩架以及2个手板葫芦
净重	53 kg (146.8 lbs)
毛重	89 kg (196.2 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL2 压缩架飞行箱

三维视图




REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 8. 15	版本	

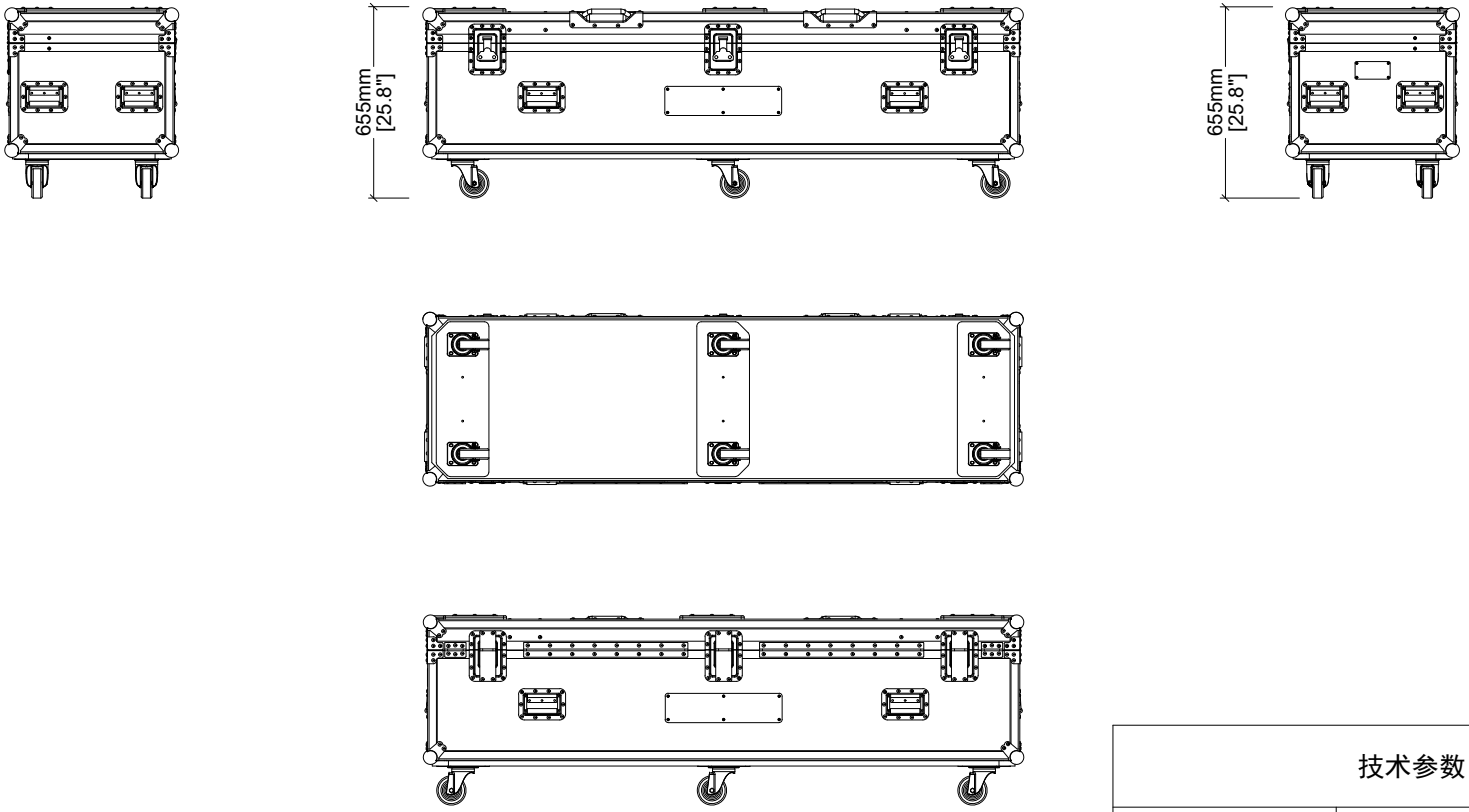


技术参数	
适用系列	RL2
规格	内含6套RL2板车脚架以及加长支撑架
净重	84 kg (185.2 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL2板车加长支撑架飞行箱

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 8. 20	版本	

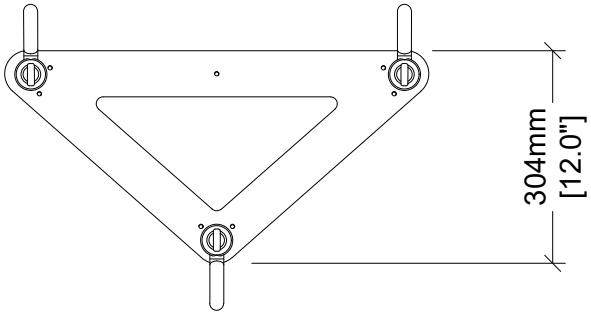




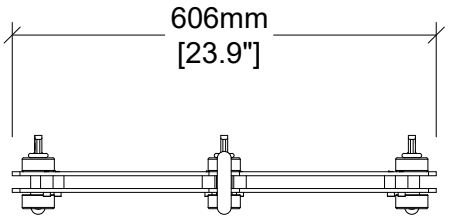

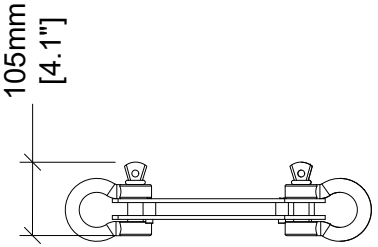

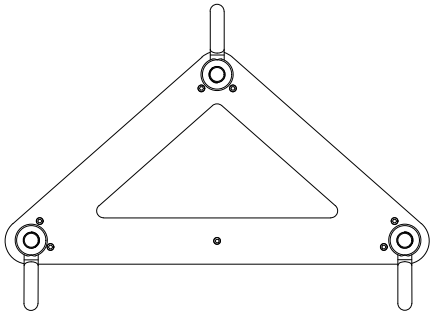



技术参数


适用系列	所有RL线阵系列
规格	调整线阵列水平角度±10°
额定承载重量	2350 kg 以内
安全系数	5. 8倍
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.25.3931.01-00
吊架材质	吊架主体为SUS304不锈钢。
表面处理	黑色十年户外砂面烤漆
净重	10 kg (22 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

三角架

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 7. 30	版本	

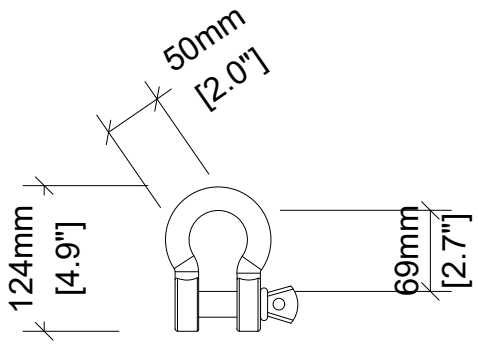

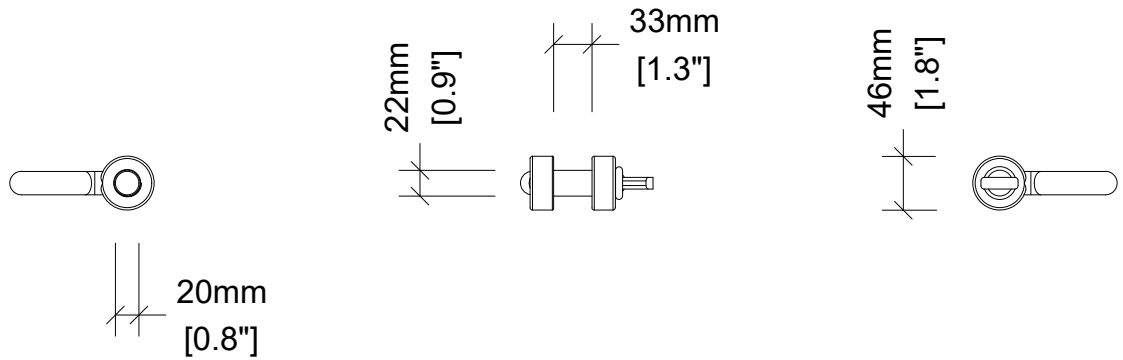





技术参数	
适用系列	RL1、RL2、RL15、GS218
规格	美式弓形(BW), G-209优质合金结构钢。
额定承载重量	4.75 t 以内
安全系数	6倍

REYN AUDIO

产品六视图

3/4卸扣

三维视图



REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026.7.30	版本	